

FEATURES

1. Mobile air conditioners produce warm exhaust air, which have to be outward blown off over an exhaust air hose.
2. With mobile adoption and / or in a flat usually only the possibility remains of blowing the warm exhaust air by an open the door. Thus, the cooling becomes however uneconomic and uncomfortable, because warm air penetrates from the outside again and again into the cooled area.
3. Hot Air Stop is a water-repellent, sturdy special foil with inserted zipper, which is installed by means of self-adhesive Velcro strips at door and door frameworks. The plug of the exhaust air hose can be problem-free put by the small opened zipper and the current reversal of warm exhaust air from the outside is prevented. As side effect it does not keep away also from mosquitoes and other unwanted insects.
4. Hot Air Stop is also usable for vented dryers, both in the warm and in the cold season.
5. Closing the door is through removing the exhaust air hose and folding in the foil or complete removing from Hot Air Stop at any time possible.
6. Hot Air Stop is suitable for all usual door sizes, whose entire measure is 210 x 90 cm.
7. Hot Air Stop is washable at max. 40 °C with mild detergent.


OPERATION

Apply the adhesive hook tape to the inside of your door frame and to the door itself.

Attach the door seal to the hook tape.

Open the zip on the door seal and place your air conditioner hose out of the door.

Close the zip tightly around the hose.

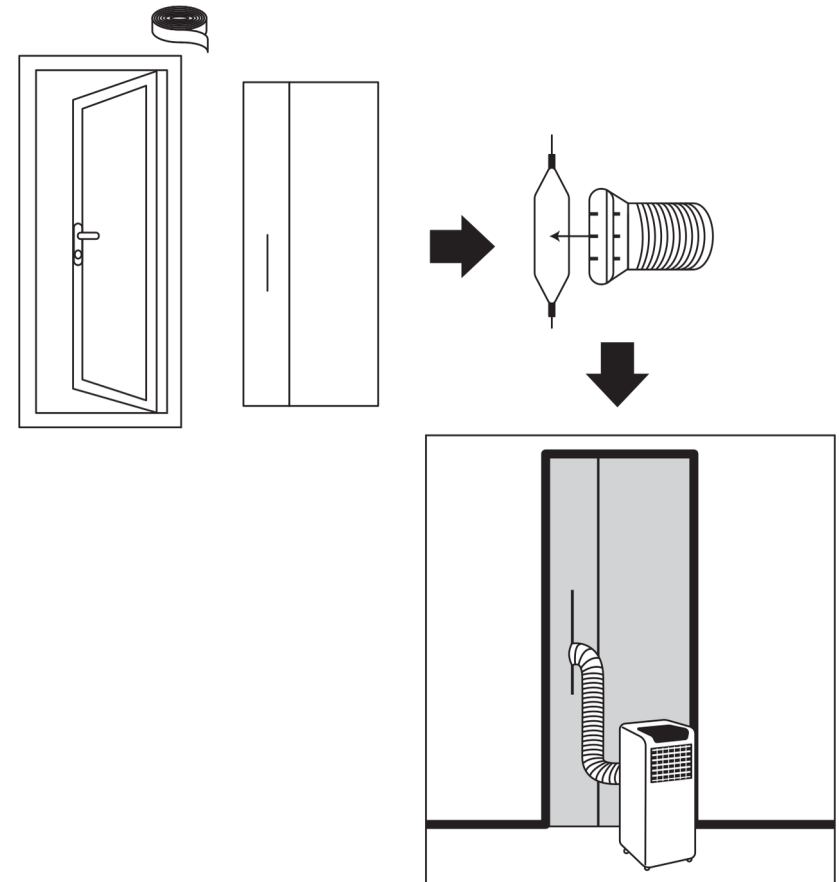


CARACTÉRISTIQUES

1. Les climatiseurs mobiles produisent de l'air chaud en sortie, qui doit être évacué vers l'extérieur à l'aide d'un tuyau d'évacuation.
2. Lorsqu'on utilise un climatiseur mobile, notamment dans un appartement, il est souvent nécessaire d'évacuer l'air chaud par une porte ouverte. Cependant, cela rend le refroidissement inefficace et inconfortable, car l'air chaud extérieur pénètre continuellement dans la zone refroidie.
3. Hot Air Stop est une toile spéciale robuste et hydrofuge, équipée d'une fermeture éclair intégrée. Elle s'installe sur les portes et leurs encadrements à l'aide de bandes Velcro auto-adhésives. Le tuyau d'évacuation peut être inséré facilement par la fermeture éclair légèrement ouverte, empêchant ainsi l'air chaud de revenir à l'intérieur. Un avantage supplémentaire est qu'il empêche également l'entrée de moustiques et d'autres insectes indésirables.
4. Hot Air Stop peut également être utilisé pour les sèche-linge à évacuation, aussi bien en été qu'en hiver.
5. Il est possible de fermer la porte à tout moment en retirant simplement le tuyau d'évacuation et en repliant la toile, ou en la démontant complètement.
6. Hot Air Stop convient à toutes les tailles de portes standards, avec des dimensions totales de 210 x 90 cm.
7. Hot Air Stop est lavable à max. 0 °C avec une lessive douce.

FONCTIONNEMENT

Appliquez la bande adhésive auto-agrippante à l'intérieur du cadre de la porte et sur la porte elle-même.
 Fixez le joint de porte à la bande auto-agrippante.
 Ouvrez la fermeture éclair du joint de porte et passez le tuyau de votre climatiseur à l'extérieur.
 Refermez soigneusement la fermeture éclair autour du tuyau.

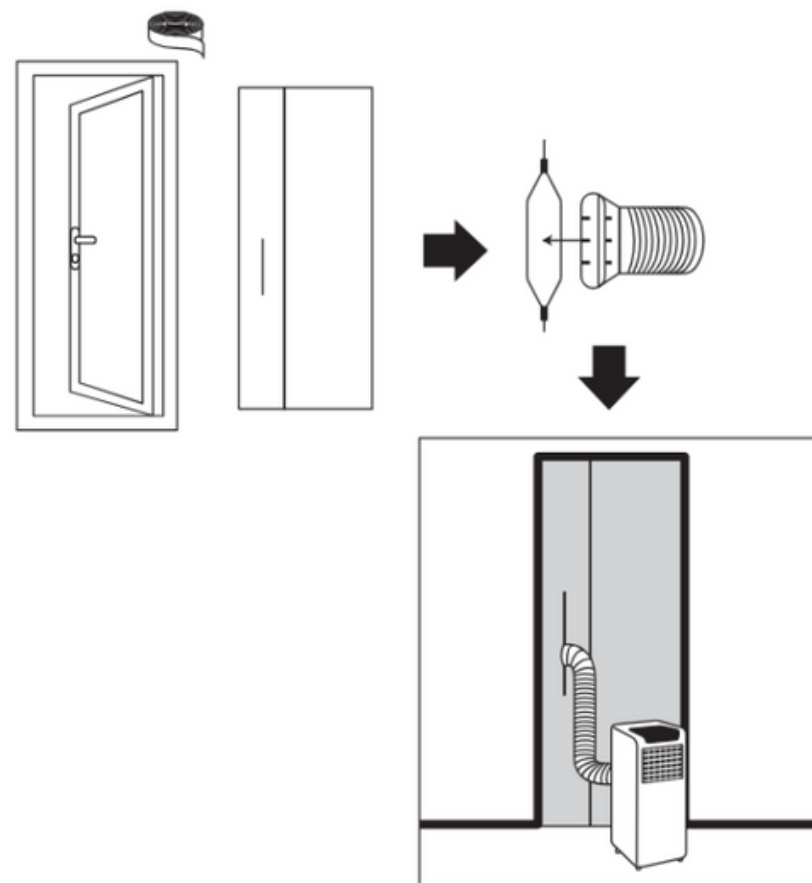

CARATTERISTICHE

1. I climatizzatori mobili producono aria di scarico calda che deve essere espulsa all'esterno tramite un tubo flessibile.
2. Per l'utilizzo mobile e/o all'interno di un appartamento, solitamente, l'unica possibilità di scarico dell'aria calda rimane l'evacuazione attraverso una porta aperta. Ciò, tuttavia, rende il raffreddamento dell'aria antieconomico e scomodo in quanto l'aria calda continua ad entrare dall'esterno all'interno dell'ambiente climatizzato.
3. Il telone «Hot Air Stop» è una speciale pellicola, idrorepellente e robusta, dotata di chiusura a zip inserita all'interno che si fissa a porte e relativi telai con una striscia di velcro autoadesiva. La bocchetta del tubo dell'aria di scarico si può inserire senza problemi nell'apertura a cerniera impedendo così il flusso inverso dell'aria calda dall'esterno. Offre anche una protezione contro zanzare ed altri insetti indesiderati.
4. Il telone è indicato anche per asciugatrici ad aria, sia nella stagione calda che in quella fredda.
5. La finestra si può chiudere in qualsiasi momento semplicemente togliendo il tubo dell'aria di scarico e ripiegando la pellicola o rimuovendo completamente Hot Air Stop.
6. Il telone è indicato per porte di tutte le misure comuni fino alla grandezza massima di 210 x 90 cm.
7. Il telone è lavabile fino a Max. 40 °C con un detergente delicato.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Applicare il nastro adesivo all'interno del telaio della porta e alla porta stessa.
Fissare la guarnizione della porta al lato uncino del velcro.
Aprire la cerniera della guarnizione della porta e posizionare il tubo del condizionatore fuori dalla porta.
Chiudere bene la cerniera intorno al tubo.

